

# DOWNLIGHT

Sobreponer

**everlum**<sup>®</sup>  
lighting solutions



Ofrece un ahorro de energía de hasta un 80% y cuenta con una vida útil prolongada. Cuenta con una fuente de luz LED con una óptima calidad de iluminación directa y una excelente reproducción de color. El diseño de la luminaria facilita su instalación

## Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
PDLSP= Downlight sobreponer	6W	Blank= 100-277V~	35=3500K
	12W		
	18W		65=6500K
	24W		

## Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Medidas (mm)	35K-65K
			Lumenes (lm)
EVE-PDLSP-6W-XX	6W	120*105*10 Ø=120	330
EVE-PDLSP-12W-XX	12W	175*155*10 Ø=170	840
EVE-PDLSP-18W-XX	18W	225*205*10 Ø=220	1,350
EVE-PDLSP-24W-XX	24W	295*280*10 Ø=295	1,800

## Datos técnicos

CRI	>90
Temperatura de color	3,500K, 6,500K
THD	<20%
PF	>0.9
IP	20
Cuerpo	Aluminio
Color	Opalino
Lente	Blanco
Ángulo de apertura	120°


**NOM**



### Dimensiones


Modelo	Medidas Ø (mm)
EVE-PDLSP-6W-XX	120
EVE-PDLSP-12W-XX	175
EVE-PDLSP-18W-XX	225
EVE-PDLSP-24W-XX	295

Ø= Revisar tabla

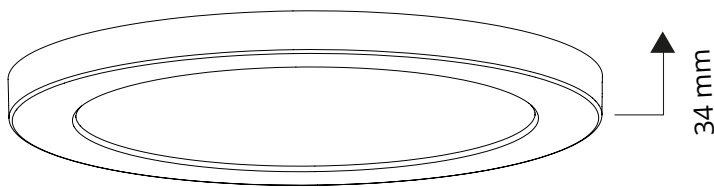


### Contenido de la caja

1. Downlight para sobreponer o empotrar
2. Bracket para montar
3. Tornillos
4. Wire-Nut

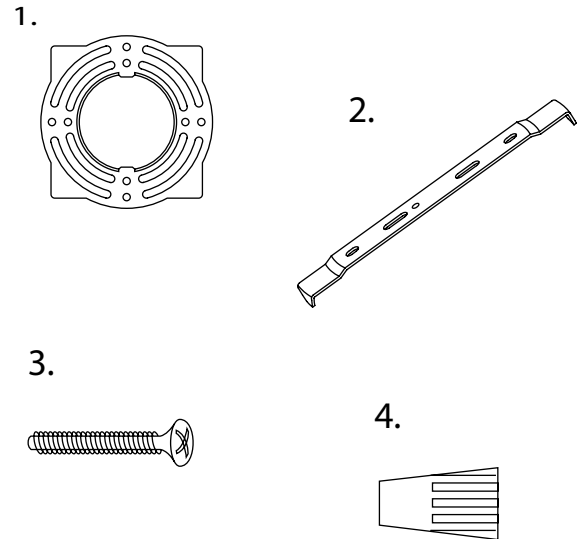

### Gráfico de alcances

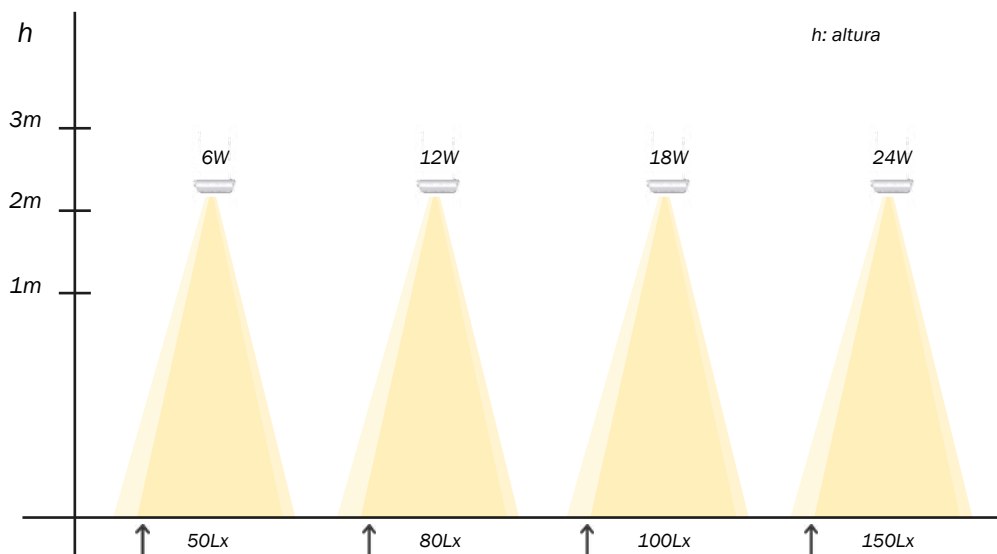

Área aprox. 6.25 m<sup>2</sup>

Nota: Guía de referencia rápida.  
Para una especificación adecuada  
comunicate con tu asesor.

Resultados aproximados basados en un estudio considerando 1 luminaria, para mayor precisión favor de comunicarse con su asesor

### Fotometría

