

DOWNLIGHT

Empotrar



everlum[®]
lighting solutions

Luminaria LED para empotrar en plafón que reemplaza los downlights convencionales de fluorescencia. Ofrece un gran ahorro de energía, tiene una vida útil más prolongada y crea un ambiente de iluminación natural.

Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
PDL= Downlight empotrar	6W	Blank= 100-277V~	35=3500K
	12W		
	18W		65=6500K
	24W		

Información luminotécnica


Modelo	Potencia	Medidas (mm)	35K-65K
			Lumenes (lm)
EVE-PDL-6W-XX	6W	120*105*10 Ø=120	330
EVE-PDL-12W-XX	12W	175*155*10 Ø=170	840
EVE-PDL-18W-XX	18W	225*205*10 Ø=220	1,350
EVE-PDL-24W-XX	24W	295*280*10 Ø=295	1,800

Datos técnicos

CRI	>90
Temperatura de color	3,500K, 6,500K
THD	<20%
PF	>0.9
IP	20
Cuerpo	Aluminio
Color	Blanco
Lente	Opalino
Ángulo de apertura	120°

NOM



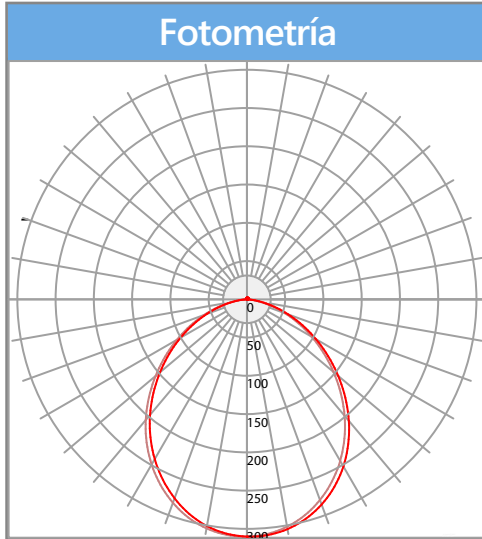

Dimensiones		
Modelo	Medidas Ø (mm)	Medida de corte (mm)
EVE-PDL-6W-XX	120	105
EVE-PDL-12W-XX	175	150
EVE-PDL-18W-XX	225	200
EVE-PDL-24W-XX	295	275


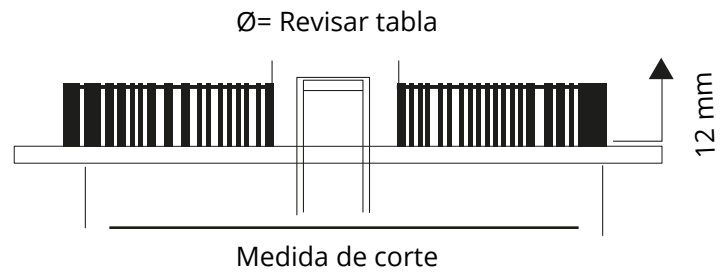


Gráfico de alcances

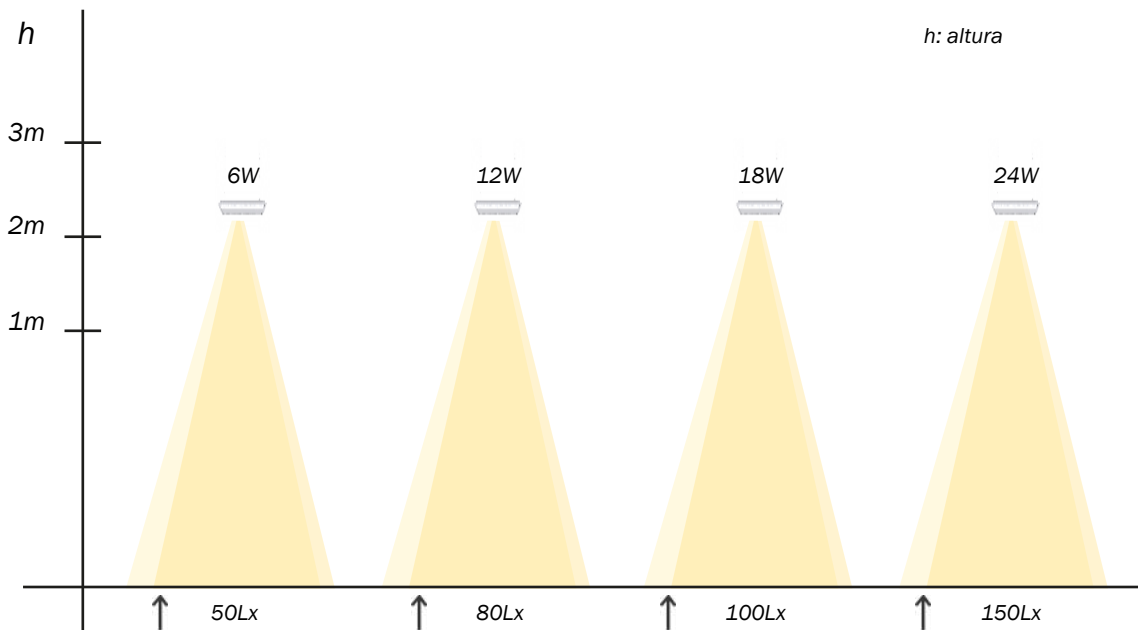

Área aprox. 6.25 m²

*Nota: Guía de referencia rápida.
Para una especificación adecuada
comunicate con tu asesor.*

Resultados aproximados basados en un estudio considerando 1 luminaria, para mayor precisión favor de comunicarse con su asesor