

# EVO High Bay Light



Luminaria con fuente de luz LED para aplicaciones industriales y comerciales. Se utiliza como reemplazo de las lámparas tradicionales. Cuenta con un diseño compacto y ligero, lo que la hace una de las luminarias LED más eficientes y rentables del mercado.

## Modelos disponibles

| Modelo                 | Potencia | Voltaje          | Color    | Dimm             |
|------------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| HBU=<br>High Bay Light | 100W     | Blank= 100-277V~ | 50=5000K | Blank=0-10 Volts |
|                        | 150W     |                  |          |                  |
|                        | 200W     |                  |          |                  |
|                        | 240W     |                  |          |                  |
|                        | 300W     |                  |          |                  |

## Información luminotécnica

| Modelo          | Potencia | Medidas (mm) | 50K               |              |
|-----------------|----------|--------------|-------------------|--------------|
|                 |          |              | Eficiencia (lm/W) | Lumenes (lm) |
| EVE-HBU-100W-50 | 100W     | 280*280*200  | 150               | 15,000       |
| EVE-HBU-150W-50 | 150W     | 280*280*200  |                   | 22,500       |
| EVE-HBU-200W-50 | 200W     | 280*280*200  |                   | 30,000       |
| EVE-HBU-240W-50 | 240W     | 330*330*200  |                   | 36,000       |
| EVE-HBU-300W-50 | 300W     | 370*370*280  |                   | 45,000       |


## Datos técnicos

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| CRI                  | >70             |
| Temperatura de color | 5,000K          |
| THD                  | <20%            |
| Cuerpo               | Aluminio        |
| Color                | Negro           |
| Óptica               | PMMA o acrílico |
| Temperatura          | -40° to 55 °C   |
| Ángulo de apertura   | 120°            |




## Dimensiones


100W / 150W

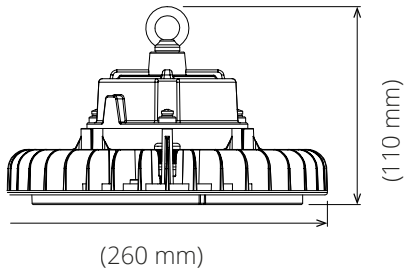

200W / 240W

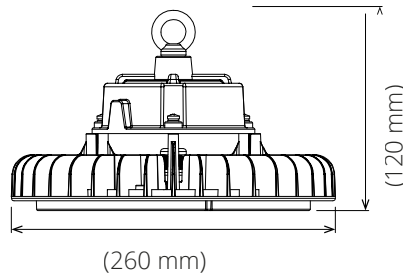


300W

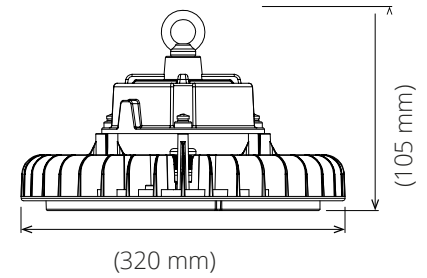

## Contenido de la caja


LED Evo High Bay  
Safety cable (A)  
Mounting ring (B)  
Box

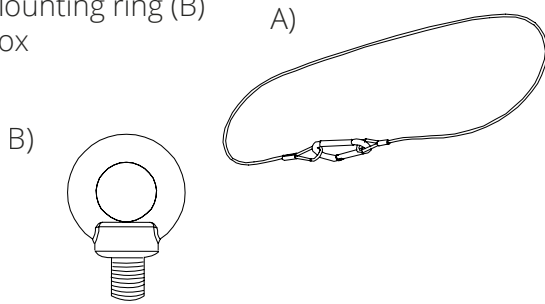

## Adicionales (opcionales)



## Gráfico de alcances

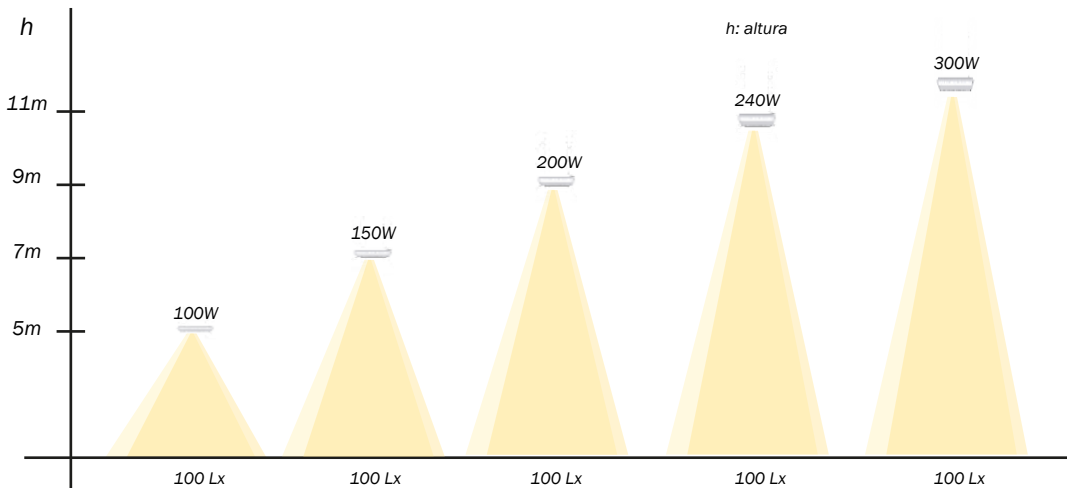

\* Área 100 m<sup>2</sup>  
\* Distancia 5m entre muro y luminaria.  
\* Parámetros aproximados NO son exactos.

\* Diámetro 10m  
\* Tolerancia ±10%  
\* Favor de consultar con su asesor de venta.

Resultados aproximados basados en un estudio considerando 1 luminaria, para mayor precisión favor de comunicarse con su asesor

## Fotometría

