



Downlight

Sobreponer

Ofrece un ahorro de energía de hasta un 80% y cuenta con una vida útil prolongada. Cuenta con una fuente de luz LED con una óptima calidad de iluminación directa y una excelente reproducción de color. El diseño de la luminaria facilita su instalación.

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA FIJA	+	TEMP. COLOR
EVE		PDLSP		6W		35
				12W		40
				18W		50
				24W		65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-PDLSP-6W-35/65	BLANK= 100-277V~	80	480
EVE-PDLSP-12W-35/65			960
EVE-PDLSP-18W-35/65			1,440
EVE-PDLSP-24W-35/65			1,920

ICONOGRAFÍA



ÁNGULO DE APERTURA

IP20



SOBREPONER
TECHO, PARED



COLOR BLANCO




CUERPO




NOM

Dimensiones

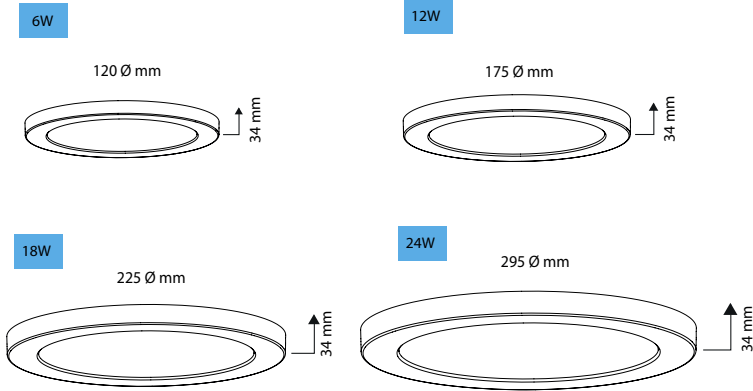

Contenido de la caja

1. Downlight para sobreponer o empotrar
2. Bracket para montar
3. Tornillos
4. Wire-Nut

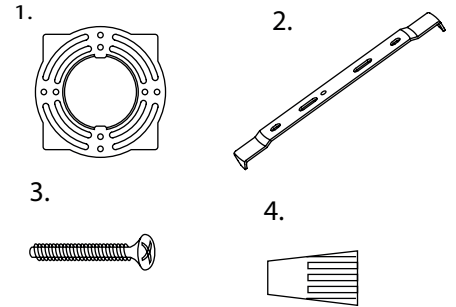


Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Voltaje	35K-65K
			Lumenes (lm)
EVE-PDLSP-6W-35/65	6W	Blank= 100-277V~	480
EVE-PDLSP-12W-35/65	12W		960
EVE-PDLSP-18W-35/65	18W		1,440
EVE-PDLSP-24W-35/65	24W		1,920

Modelo	Medidas Ø (mm)
EVE-PDLSP-6W-35/65	120
EVE-PDLSP-12W-35/65	175
EVE-PDLSP-18W-35/65	225
EVE-PDLSP-24W-35/65	295

Gráfico de alcances

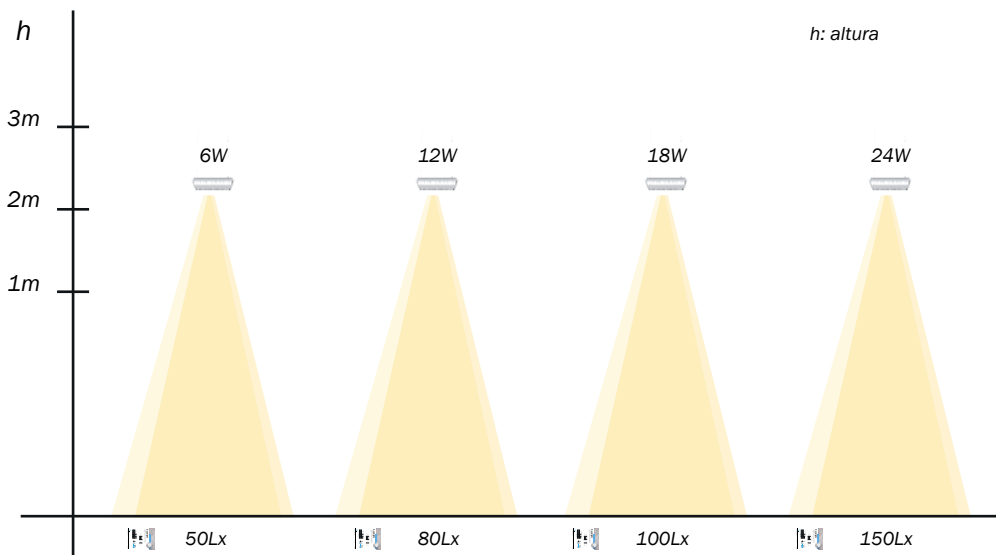

Área aprox. 6.25 m²

Nota: Guía de referencia rápida.
Para una especificación adecuada
comunicate con tu asesor.

Resultados aproximados basados en un estudio considerando 1 luminaria, para mayor precisión favor de comunicarse con su asesor

Fotometría

