


TCL

La luminaria TCL es ideal para remplazos flourecentes lineares, la luminaria está preparada para su instalación, cuenta con un perfil de aluminio y doble salida de luz en la parte superior e inferior, la puedes encontrar en color




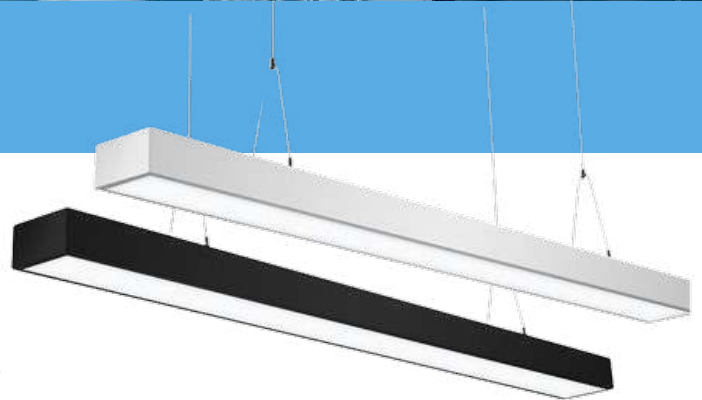


Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
TCL	50W	Blank= 100-277V~	35K/40K/50K CCT

Información luminotécnica

Modelo	Potencia	35K/40K/50K	
		Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-TCL-4FT-50W-B-CCT	50W	110	5,500
EVE-TCL-4FT-50W-N-CCT			



Cuerpo



Sobreponer Techo



Suspender




Colocación en muro




Interconectables hasta 15 piezas




0 - 10V



50W

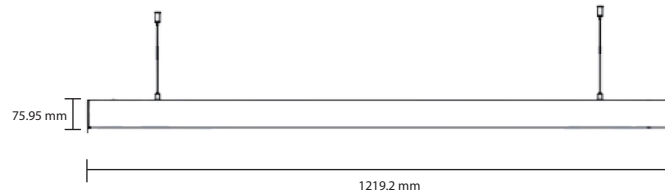


CCT Ajustable
3500/4000/5000K



Distribución de luz ajustable

1. Directa: 100% Indirecta: 0%
2. Directa: 70% Indirecta: 30%
3. Directa: 50% Indirecta: 50%
4. Directa: 30% Indirecta: 70%
5. Directa: 0% Indirecta: 100%

Distribución de luz
DIRECTO E INDIRECTO

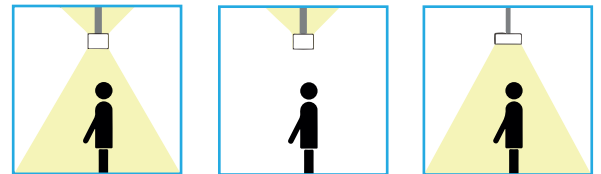

Accesorios

